



ZARGES



2021

ZARGES SELECT

» Die Top-Seller



Mehr als klimaneutral. ZARGES ist nachhaltig.



„Wir haben uns zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln verpflichtet. Unser Bestreben ist es, langfristige ökonomische Wertschöpfung mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. Mit dem Ziel, für Kunden, Mitarbeiter und Investoren mehr Wert zu schaffen und unserer Verantwortung gegenüber Umwelt, Mensch und Gesellschaft gerecht zu werden.“

Maximilian Treptow, Geschäftsführer ZARGES GmbH


Mehr Nachhaltigkeit und klimaneutral ab 2021

Ab 2021 produzieren die ZARGES Werke klimaneutral. Das schaffen wir nicht nur durch ständige Optimierungen unserer Prozesse, wir kompensieren unseren produktionsbedingten CO₂-Ausstoß auch durch Aufforstungsprojekte – dort wo unsere Rohstoffe gewonnen werden. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaneutralität.

Vier Säulen, ein Ziel

Das Fundament und Wegweiser für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele sind unser Unternehmensleitbild und unser Nachhaltigkeitsleitfaden.

Er stützt sich auf vier Säulen:

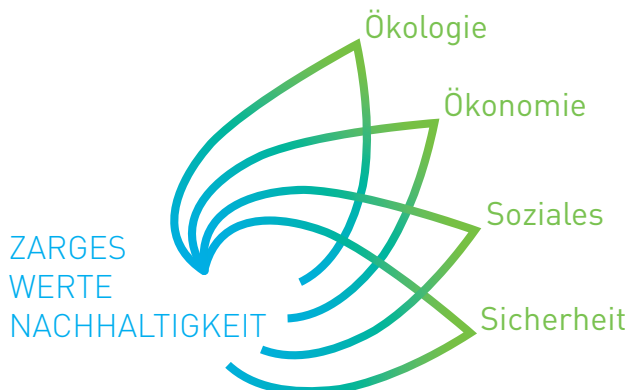

Ökologie: Schutz der Umwelt und der Natur. Sparsamer, bewusster Umgang mit Rohstoffen. Emissionen gilt es zu unterbinden und für geringste Belastung aufzubereiten.

Ökonomie: Ausbeutung führt zu Einbußen für spätere Generationen und sichert keine langfristige Existenz. Faire Wertschöpfung ist unser Grundsatz.

Soziales: Faire Arbeitsbedingungen und Umsetzung von Arbeitnehmerinteressen. Soziale Spannungen in der Gesellschaft auszugleichen gehört zu unseren Grundsätzen.

Sicherheit: Wir sorgen mit Produkten und Prozessen für die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden. So tragen wir zur besseren Planbarkeit und Beschäftigungssicherung bei.

Schon gewusst? FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“. Nur Produkte mit Holz aus Wäldern, die nachhaltig bewirtschaftet werden bekommen das FSC-Siegel – so wie unser ZARGES Katalog.

Mehr zur Nachhaltigkeit bei ZARGES auf www.zarges.de/nachhaltigkeit



Verpacken und Transportieren

ab Seite 8

01 Kisten und Koffer

K 424 XC Mobilbox	10
K 424 XC Mobil Box Office	11
K 470 Universalkiste	12
K 470 Pritschenbox	14
K 470 Akku Safe	15
Eurobox	16
Eurobox als Werkzeugkiste	17
ZARGES Box	18
K 411 ZARGES Koffer	19
Zubehör und Ersatzteile	20

01

Steigen

ab Seite 22

02 Leitern, Treppen und Schachttechnik

Anlegeleitern	24
Schiebe- und Seilzugleitern	26
Stehleitern einseitig begehbar	28
Stehleitern beidseitig begehbar	33
Mehrzweckleitern	36
Tritte und Arbeitspodeste	41
Dachleitern	44
Zubehör und Ersatzteile	46
Wartungstreppen und Arbeitsbühnen	52
Steigleitern	54
Schachttechnik	55

02

03

03 Fahrgerüste

Klappgerüste	58
--------------	----

Service und Information

ab Seite 62

Produktvorteile	64
Services	70
Händlerunterstützung	72
Suchregister	73
Garantiebedingungen	74

ZARGES- Innovationen



Crestastep B

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.

**Mehr auf Seite 141
im Hauptkatalog**



Der neue PaxTower

Schnell aufbauen. Robust stehen. Sicher arbeiten.

Mehr auf Seite 58



Workmaster P

Die kompakte Arbeitsplattform mit dem Plus an Rutsicherheit. **Mehr auf Seite 42**



Everest Plus 2E

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen.

**Mehr auf Seite 103
im Hauptkatalog**



Höhenverstellbare Arbeitsbühnen

Optimierter Wartungszugang mit umfangreichen Zustiegsoptionen und einer lichten Höhe bis 4 m.

**Mehr auf Seite 219
im Hauptkatalog**



Mechanikerkiste

Die erste Transportkiste mit Schubladen. Mobil, ergonomisch und individuell konfigurierbar.

**Mehr auf Seite 54
im Hauptkatalog**



Akku Safe Universal

Sicherer Transport von Lithium-Batterien.

Mehr auf Seite 15

ZARGES

Normen-News

Normen – was hat sich geändert?

In den vergangenen Monaten wurden einige Normen und Richtlinien für die sichere Benutzung von Steigeräten weiter angepasst, um zukünftig noch mehr Unfälle durch Unwissenheit oder unsachgemäße Verwendung zu verhindern. Wir geben einen kurzen Überblick über die wichtigsten Änderungen.



Fahrgerüste: EN 1004-1:2020

Gültig für fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Plattformhöhe von bis zu 12 m (innerhalb Gebäuden) und bis zu 8 m (ausserhalb von Gebäuden). **Die EN 1004 wurde Ende 2020 neu in Kraft gesetzt** und hat in Deutschland eine Übergangsfrist bis Ende Nov. 2021.

Die Gültigkeit dieser Norm wurde von minimum 2,0 m Plattformhöhe auf 0 m herabgesetzt, so dass diese nun auch für Kleingerüste gilt, die jetzt einen vollen Seitenschutz aus Geländerholm, Knieleiste und Bordbrett haben, sowie erhöhten Anforderungen des Kippens standhalten müssen. Zudem sind die Plattformabstände zueinander verringert worden. Dieses dient der erhöhten Sicherheit, vor allem beim Auf-/Abbau.



Ortsfeste Steigleiteranlagen (bauliche Anlagen): DIN 18799-3

Sicherheitstechnische Anforderungen & Prüfungen – Teil 3: Zubehörteile

Hier werden Zubehörteile von ortsfesten Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen näher spezifiziert. Er legt bauartspezifische Merkmale, Maße und zusätzliche Anforderungen für Steigleitern an Schornsteinen und Antennentragwerken fest. Er enthält sicherheitstechnische Festlegungen. Die Normen der Reihe DIN 18799 tragen den Wünschen von Betreibern und Unfallversicherungsträgern Rechnung, die im Bereich baulicher Anlagen Steigleitern errichten, betreiben oder dabei beratend mitwirken. Es werden u.a. Absturzsicherungen wie Geländer, Durchgangssperren in Geländern und Überstiege definiert.



Ein- oder Mehrgelenkleitern: EN 131-4

Die für Ein- oder Mehrgelenkleitern gültige Norm EN131-4 wurde umfassend überarbeitet. Die Änderungen betreffen:

- Festigkeitsprüfung in Gebrauchsstellung
- Einführung der Klassifizierung von „professional“ und „non-professional“
- Änderung der Festigkeitsprüfung und der Rutschprüfung der Plattform

Normen

ZARGES-Produkte entsprechen aktuellen nationalen und internationalen Normen. Unsere nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifizierten Entwicklungs- und Fertigungsabläufe garantieren Ihnen Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

Produkt	Zutreffende Normen	Anwendung	Was hat sich 2020/2021 geändert?
Leitern	EN 131-1:2016-02 EN 131-2:2017-04 EN 131-3:2018-03 EN 131-4:2020-06	Tragbare Leitern für unterschiedlichste Einsatzzwecke, z. B. Anlege-, Schiebe-, Steh-, Mehrzweck- und Gelenkleitern für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	Änderungen EN131-4: Festigkeitsprüfungen in Gebrauchsstellung, Einführung der Klassifizierungen „professional“ & „non-professional“, Änderung Festigkeitsprüfung/Rutschprüfung Plattform
Leitern	EN131-6:2019-05	Bei Teleskopleitern, die in der Länge teleskopierbar sind und kompakt im Transport.	
Podestleitern	EN 131-7:2013-09	Mobile Podestleitern mit einem Arbeitspodest von max. 1 m ² Fläche, einer Podesthöhe von max. 5 m und für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	
Tritte	EN 14183:2004-03	Sie beinhaltet Informationen zur Normung von Tritten, z. B. max. Plattformhöhe von 1 m, Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	Diese Norm ist derzeit in Überarbeitung.
Treppen, Arbeitsbühnen und Laufstege	EN ISO 14122-1-4:2016-10	Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen, z. B. Rampen, Treppen, Überstiege, Geländer, Arbeitsbühnen, Laufstege und Steigleitern.	
Steigleitern	DIN 18799-1, 18799-3 und 2:2019-06	Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen mit Seitenholmen oder Mittelholm. Absturzsicherung in Abhängigkeit von Gesamtsteighöhe; Rückenschutz oder Steigschutz erforderlich.	Ein Steigschutz (Rückenschutz oder Steigschutzschiene) ist neuerdings ab 3 m erforderlich. Vorher war dieses erst ab 5 m erforderlich.
Steigleitern	DIN 14094-1:2017-04	Ortsfeste Notsteigleitern mit Rückenschutz, über die sich Menschen im Gefahrenfall retten können oder Menschen gerettet werden können.	
Fahrgerüste	EN 1004-1:2020	Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Höhe bis 12 m (innerhalb von Gebäuden) und bis 8 m (außerhalb von Gebäuden).	
Lifte	EN 280:2016-04	Fahrbare Hubarbeitsbühnen aller Arten und Größen, die dafür vorgesehen sind, Personen zu Arbeitsplätzen, an denen sie von der Arbeitsbühne aus Arbeiten verrichten, unter der Bedingung zu befördern, dass Personen die Arbeitsbühne nur an Zugangsstellen in Bodennähe oder vom Fahrgestell aus betreten und verlassen.	
K 470, K 475 Modulcontainer Sonderbehälter	DIN EN 60529	Produkte mit definierten Dichtheitsanforderungen. In dieser Norm sind die jeweils relevanten Prüfmethoden und die Testdurchführung beschrieben.	

Regeln/Vorschriften/Gesetze

Leitern	TRBS 2121-2	Ermittlung von „Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern“.	
----------------	-------------	---	--



Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Broschüre „Sicherheit & Mehr“.

Bitte beachten Sie:

Je nach Anwendung entscheiden Sie, welche Norm für Sie zutrifft. Beachten Sie allerdings, dass Sie dazu selbst eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung der Steigergeräte nicht nur zu empfehlen, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Jeder Unternehmer muss eine so genannte sachkundige Person für Leitern und Fahrgerüste benennen, die alle Steigergeräte regelmäßig auf einen ordnungsgemäßen Zustand prüft.



Kisten und Koffer

01

K 424 XC Mobilbox	10
K 424 XC Mobil Box Office	11
K 470 Universalkiste	12–13
K 470 Pritschenbox	14
K 470 Akku Safe und Akku Safe Universal	15
Eurobox	16
Eurobox als Werkzeugkiste	17
ZARGES Box	18
K 411 ZARGES Koffer und K 410 Alu-Case	19
Zubehör und Ersatzteile	20–21

K 424 XC Mobil Box



Integrierte Spezialrollen Ø 50 mm



ZARGES Comfort-Verschluss

Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie. Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist. Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Integrierte Rollen: ja
- Rollendurchmesser: 50 mm
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung/ kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	25,0	3-teilig	25,0	41810	296,-
2	550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	25,0	3-teilig	25,0	41811	308,-
3	750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	35,0	2-teilig	35,0	41812	412,-
4	750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	35,0	2-teilig	35,0	41813	451,-
5	750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	35,0	2-teilig	35,0	41814	509,-
6	910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	50,0	2. Federfallgriff	50,0	41815	428,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Zubehör



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollen Set 125 mm für K 424 XC	41818	55,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	41819	146,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41813	41832	146,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41814	41833	146,-

K 424 XC Mobil Box Office

Das mobile Büro – der ideale Begleiter für unterwegs. Ausgestattet mit Hängeregister nach DIN 821. Große Auswahl an Zubehör für den individuellen Einsatz.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Dichtung:	geschäumte Deckeldichtung
■ Stapelecken:	ja
■ Integrierte Rollen:	ja
■ Rollendurchmesser:	50 mm
■ Griffe:	Federfallgriffe
■ Verschlüsse:	Comfortverschlüsse



Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 x 330 x 380	450 x 410 x 455	50	6,7	3-teilig	25,0	41809	441,-

Zubehör

Bezeichnung	Länge mm	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollen Set 125mm für K 424 XC			41818	55,-
Trennwandset für Mobil Box Office	400	400 x 330 x 380	41835	38,50



K 424 XC Mobil Box Office Vollausrüstungspaket

K 424 XC Mobil Box inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil. Leicht den Überblick behalten dank des praktischen Ordnungssystems. Ausstattungspaket beinhaltet: Attaché-Einsatz (Bestell-Nr. 41834), Trennwandset (Bestell-Nr. 41835), Rollen Set 125 mm (Bestell-Nr. 41818) sowie Fixierungswinkelset (Bestell-Nr. 41836). Ausgestattet mit Hängeregister nach DIN 821. Werkzeuglose Montage des Rollensets 125 mm für Mobilität auch in unwegsamem Gelände.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Dichtung:	geschäumte Deckeldichtung
■ Stapelecken:	ja
■ Integrierte Rollen:	ja
■ Rollendurchmesser:	50 mm
■ Griffe:	Federfallgriffe
■ Verschlüsse:	Comfortverschlüsse



Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 x 330 x 380	450 x 410 x 455	50	6,7	3-teilig	25,0	41837	512,-

K 470 Universalkiste



Auch mit Handschuhen sicher bedienbar

Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss. Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67. Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen. Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von -54°C bis $+80^{\circ}\text{C}$. Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität. 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.



Ergonomische, extra breite ZARGES Comfort-Handgriffe

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Dichtung:	geschäumte Deckeldichtung
■ Stapelecken:	ja
■ Griffe:	Federfallgriffe
■ Verschlüsse:	Comfortverschlüsse



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Passendes Zubehör finden Sie in der Zubehörtabelle auf Seite 20/21 oder unter www.zarges.de



01

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Passende Schaum- auskleidung*	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	40835	163,-
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	40677	181,50
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	40810	197,-
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	40568	217,-
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	40678	239,-
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	40564	240,-
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	40849	260,-
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	40859	332,-
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	40836	352,-
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	40837	302,-
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	40839	325,-
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	40841	287,-
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	40842	388,-
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	40843	393,-
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	40565	362,-
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	40566	413,-
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	40844	410,-
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	40845	413,-
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	40846	507,-
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	40567	413,-
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	40847	385,-
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	40580	646,-
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	40848	445,-
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	40875	777,-
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	40876	928,-


* Schaumauskleidung nicht im Preis enthalten.

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

K 470 Pritschenbox



Schnellverschluss bei abnehmbarer Pritschenbox

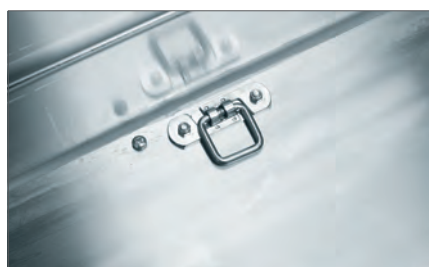

Ösen zur Ladungssicherung in der Kiste

Erfolgreich crashgetestete Transport- und Lagerkiste für den Einsatz auf Fahrzeugpritschen für Kommunen, Handwerk, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft. Zwei Befestigungsvarianten wählbar: fest verschraubt (40510, 40511) oder abnehmbar (40512, 40513) auf der Ladefläche montiert. Zusätzlich abgedichtet für erhöhten Schutz vor Nässe und Staub. Ladungssicherung in der Kiste über Ösen am Kistenboden. Die Panzerüberfalle sorgt für zusätzlichen Schutz gegen unbefugten Zugriff. Das große Zubehörprogramm, z.B. Clip-On Rollen für einfachen Transport abseits des Fahrzeugs, ermöglicht die optimale Anpassung an jede Anwendung.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Dichtung:	geschäumte Deckeldichtung
■ Stapelecken:	ja
■ Griffe:	Federfallgriffe
■ Verschlüsse:	Comfortverschlüsse

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	40510	740,-
1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	40511	1.028,-
1150 × 750 × 480	1250 × 800 × 510	414	22,0	40512*	934,-
1650 × 750 × 670	1750 × 800 × 700	829	32,0	40513*	1.223,-

*Erforderlicher Platzbedarf auf Pritsche: 40512 = 1.270 × 850 mm; 40513 = 1.770 × 850 mm.



Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Antirutschmatte, 1.150 × 750 mm	40510, 40512	40514	28,50
Antirutschmatte, 1.650 × 750 mm	40511, 40513	40515	33,-

K 470 - Akku Safe

Für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376, P908. Festlegung auch für kritisch defekte Lithium Batterien nach P911 vorhanden. Staubfreie Innenausstattung mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern. Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich. Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus, Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Dichtung:	geschäumte Deckeldichtung
■ Stapelecken:	ja
■ Griffe:	Federfallgriffe
■ Verschlüsse:	Comfortverschlüsse



01

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	11,5	65,0	40582	480,-

K 470 - Akku Safe Universal

Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen-Batterien UN 3480, UN 3481. Geeignet für den Transport von Prototypen (ADR P910), beschädigte oder defekte Batterien (ADR SV 376, P908), kritisch defekte Batterien (ADR SV 376, P911) und Batterien zur Entsorgung und Recycling (ADR P909). Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden. Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie. Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet. Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Dichtung:	geschäumte Deckeldichtung
■ Stapelecken:	ja
■ Griffe:	Federfallgriffe
■ Verschlüsse:	Comfortverschlüsse



Abbildung ähnlich

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß ca. L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	11,5	65,0	40583	Preis auf Anfrage

Eurobox



ZARGES Comfort-Verschluss mit extrem langer Lebensdauer



Ergonomischer ZARGES Comfort-Griff für Belastungen bis 50 kg

Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 50 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	40700	133,-
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	40701	166,50
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	40702	180,50
4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	40703	182,-
5	640 × 230 × 280	690 × 280 × 310	41	4,5	40711	169,-
6	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	40704	247,-
7	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	40705	276,-
8	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	40706	316,-
9	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	40709	486,-
10	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	40710	277,-

Hinweis: Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Eurobox als Werkzeugkiste



Stabile innenliegende Aluwinkel zur Befestigung der Kunststoffeinsätze. Variable Einsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung. Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen. Möglichkeit zur Sicherung durch Panzerüberfälle für Bügelschloss bis 8 mm Bügelstärke.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse



Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5	40707	201,-
2	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	40708	265,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

Kombinationsmöglichkeiten

Kunststoffeinsatz 40625	Kunststoffeinsatz 40624	Passend zu
4 x	-	40707
2 x	3 x	40707
-	6 x	40707
-	4 x	40708
2 x	1 x	40708

Zubehör

Bezeichnung	Länge mm	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoffeinsatz	315	315 x 170 x 60	40624	24,10
Kunststoffeinsatz	515	515 x 155 x 60	40625	27,20



ZARGES-Box



Glatter Deckel ohne Stapelecken



Ecksicke

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise. Tiefgezogener, selbsthaltender Deckel ohne Stapelecken mit Edelstahlscharnieren. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Vollverschweißte Aluprofile und Ecksicken bieten eine hohe Stabilität. Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten bzw. Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861. Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich. Mini-Box XS speziell im Handgepäckformat.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: nein

Passendes Zubehör finden Sie in der Zubehörtabelle auf Seite 20/21 oder unter www.zarges.de

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	450 x 290 x 180	500 x 340 x 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860	109,-
2	550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	Mini-Box	42	4,0	40861	131,-
3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877	175,-
4	750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	Midi-Box	81	5,5	40862	240,-
5	850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	Maxi-Box	135	6,9	40863	311,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

K 411 ZARGES Koffer

Kratzfeste Oberflächen aus eloxierten Aluminiumprofilen und Kunststoffschalen für ein dauerhaft schönes Aussehen. Die umlaufende Dichtung bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Hoher Komfort durch einfach bedienbare Verschlüsse mit integrierter Aufspringsicherung und Zahlenschloss.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
360 x 300 x 140	375 x 345 x 160	15	Koffer leer	2,0	41713	244,-
420 x 320 x 130	435 x 365 x 150	17	Koffer leer	2,3	41714	258,-
470 x 350 x 130	485 x 405 x 150	21	Koffer leer	2,6	41715	265,-
530 x 330 x 140	545 x 385 x 160	24	Koffer leer	2,7	41716	290,-
650 x 455 x 190	665 x 510 x 210	56	Koffer leer	4,4	41717	339,-
360 x 300 x 140	375 x 345 x 160	15	mit Auskleidung	2,6	41718	311,-
420 x 320 x 130	435 x 365 x 150	17	mit Auskleidung	3,0	41719	325,-
470 x 350 x 130	485 x 405 x 150	21	mit Auskleidung	2,8	41720	334,-
530 x 330 x 140	545 x 385 x 160	24	mit Auskleidung	3,7	41721	362,-
650 x 455 x 190	665 x 510 x 210	56	mit Auskleidung	5,9	41722	426,-



Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Würfelschaumset für K 411	41713	41726	28,50
Würfelschaumset für K 411	41714	41727	29,50
Würfelschaumset für K 411	41715	41728	33,-
Würfelschaumset für K 411	41716	41729	37,50
Würfelschaumset für K 411	41717	41730	64,50



K 410 Alu-Case

Korrosionsbeständiger, eloxierter Aluminiumkoffer für vielfältige Einsätze. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Eckverstärkungen mit Koffereckstücken bieten extra Stabilität. Hoher Komfort durch bequemen Tragegriff und abschließbare Spannschlösser mit Aufspringsicherung.

Technische Details

- Material: Aluminium eloxiert
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Griffe: Koffergriff



Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
470 x 350 x 120	480 x 380 x 125	20	2,2	40763	247,-
530 x 330 x 140	540 x 360 x 145	25	2,5	40764	268,-
360 x 300 x 140	370 x 330 x 145	15	1,8	40765	222,-
470 x 350 x 170	480 x 380 x 175	28	2,7	40766	279,-



Für jede Kiste das ideale Zubehör.

	Innenmaß	350×250 ×150 mm	350×250 ×310 mm	550×350 ×150 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	550×350 ×380 mm	550×550 ×220 mm	550×550 ×380 mm	550×550 ×580 mm	600×430 ×440 mm	600×560 ×440 mm	640×230 ×280 mm	690×460 ×380 mm	690×640 ×340 mm	690×640 ×430 mm	750×350 ×310 mm	750×550 ×380 mm	750×550 ×580 mm
	Außenmaß	400×300 ×180 mm	400×300 ×340 mm	600×400 ×180 mm	600×400 ×250 mm	600×400 ×340 mm	600×400 ×410 mm	600×600 ×250 mm	600×600 ×410 mm	600×600 ×610 mm	650×480 ×480 mm	650×610 ×470 mm	690×280 ×310 mm	740×510 ×410 mm	740×690 ×370 mm	740×690 ×460 mm	800×400 ×340 mm	800×600 ×410 mm	800×600 ×610 mm
Baureihe	K 470	40835	40677	40810	40568	40678	40564	40849	40859	40836	40837	40839		40841	40842	40843		40565	40566
	Eurobox		40700		40701	40702	40703						40711				40704	40705	40706
	ZARGES Box																		
	K 424 XC																		
Kategorie	Bezeichnung																		
Innenaus- stattung	Deckeltasche, groß			41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820	41820
	Deckeltasche, klein	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821
	Attaché-Einsatz, groß			40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626	40626
	Attaché-Einsatz, klein			41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834
	Werkzeugtasche			40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627	40627
	Werkzeugtasche, selbstklebend			40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630	40630
	Trennwandset				40730	40730	40730												
	Verstellbares Alu-Trennwandset				40864	40865	40865										40865		
	Trennwandset für Mobil Box Office																		
	Kleinteilekasten – nur für Eurobox und ZARGES Box				40628	40628	40628										40628		
	Innentasche mit Querteilern					41823	41829											41830	41831
	Schiebeverschlussbeutel			43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831		43831	43831
	Verpackungskissen, feuerfest			43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833		43833	43833
	Schaumauskleidungen	43860	43861	43862	43863	43864	43865	43866	43867	43868	43869	43871		43873	43874	43875	43876	43877	43878
	Würfelschaumset			40735	40735	43854	43854	40736									43855	43856	
Mobilität	Rollen Set 125 mm																		
	Offroad Set 220 mm																		
	Clip-On Bockrollen Set			40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741	40741
	Clip-On Lenkrollen Set			40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742	40742
	Anbaurollen																40738	40738	40738
	Trolley, abnehmbar			40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739		40739	40739	40739	40739		
	Trolley Ergänzungsset			40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740		40740	40740	40740	40740		
	Untersetzwagen W 150			40607	40607	40607	40607											40608	40608
	Untersetzwagen W 152																	40680	40680
	Schwerlast Untersetz- wagen W 154																	45096	45096
Zubehör	Palettenunterbau (auf Anfrage)																	×	×
	Bügelverschluss	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989
	TSA-Bügelverschluss	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789
	Schloss-Set, nur im Set, gleich schließend	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832
	Schloss-Set, komplette Baureihe gleich schließend	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833
	Aufspringsicherungs- feder	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834
	Klebeschild für Lieferscheine		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904	343904
	Verankerungsseil, Selbstanbau	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838
	Verankerungsseil, durch ZARGES	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891
	Hebeschlinge aus Chemiefasern – nur für K 470	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745		40745	40745
	Hebeschlinge aus rost- freiem Edelstahl – nur für K 470	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746		40746	40746
	Kranösen – nur für K 470	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744		40744	40744	40744		40744	40744
	Fixierungswinkel-Set	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836

Kombinationsmöglichkeiten

Bestell-Nr.		40626	40627	40628	40730	40735, 40736	40864, 40865, 40866
	Beschreibung	Attaché-Einsatz	Werkzeugtasche	Kleinteilekasten	Trennwandset	Würfelschaumset	Alu-Trennwandset
40626	Attaché-Einsatz	–	–	–	✓	✓	–
40627, 40630	Werkzeugtasche	–	–	–	✓	✓	–
41820, 41821	Deckeltasche	–	–	–	✓	✓	✓
40730	Trennwandset	✓	✓	✓	–	–	–
40735, 40736	Würfelschaumset	✓	✓	✓	–	–	–
40864, 40865, 40866	Alu-Trennwandset	–	–	–	–	–	–

Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Kistenhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.



Leitern

02

02

Anlegeleitern	24–25
Schiebe- und Seilzugleitern	26–27
Stehleitern einseitig begehbar	28–32
Stehleitern beidseitig begehbar	33–35
Mehrzweckleitern	36–40
Tritte und Arbeitspodeste	41–43
Dachleitern	44–45
Zubehör und Ersatzteile	46–51
Wartungstreppen und Arbeitsbühnen	52–53
Steigleitern	54
Schachttechnik	55

Stella L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auch als Regalleiter erhältlich.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	30 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	270 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Äußere Breite:	490 mm
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	2,80	58	-	6	3,7	41511	108,-
2,49	3,35	58	-	8	4,7	41512	138,-
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	41513	168,-
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	41514	197,-
4,17	4,95	62	0,99	14	9,3	41515	234,-
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	41516	276,-
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	41510	319,-
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	41517	365,-
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	41518	456,-

Strato DL, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	38 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Äußere Breite:	350 mm
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,42	3,30	58	-	8	4,3	44808	85,50
2,98	3,85	58	-	10	5,3	44810	108,-
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	44812	128,-
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	44814	154,-
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	44816	191,-
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	44818	215,-
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	44819	257,-

Seventec L, Genietete Stufen-Anlegeleiter

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	genietet
■ Sprossen-/Stufentiefe:	85 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	218 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Äußere Breite:	400 mm
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,08	3,05	87	-	8	5,8	40378	178,-
2,54	3,45	87	-	10	7,2	40380	218,-
2,99	3,90	87	-	12	8,5	40382	260,-
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	40384	300,-



02

Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen. Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe. Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	eloxiert
■ Sprossen-/Stufentiefe:	40 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	300 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131-6

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400	311,-
3,23	0,82	4,00	0,80	11	13,0	40410	364,-
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401	410,-



Everest 2DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig



Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	38 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Äußere Breite:	420 mm
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,80	2,42	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	44834	215,-
4,93	2,98	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	44820	256,-
6,05	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	44822	292,-
7,17	4,10	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	44824	378,-
8,29	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	44826	439,-
9,17	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	23,9	44828	480,-

Everest 3DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig



Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	38 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Äußere Breite:	490 mm
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
5,25	2,41	5,95	68	0,90	3 × 8	15,3	44851	300,-
6,65	2,97	7,25	73	1,10	3 × 10	19,2	44852	402,-
8,33	3,53	8,80	85	1,20	3 × 12	24,2	44853	479,-
9,45	4,09	9,90	85	1,20	3 × 14	36,0	44854	570,-

Skyline 2E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen. Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle. Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken. Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,21	4,14	7,90	73	1,20	2 × 14	22,8	40206	730,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	24,7	40207	845,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	30,9	40208	964,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,8	40209	1.075,-
11,10	6,40	11,70	114	1,20	2 × 22	37,9	40212	1.219,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	42,6	40210	1.355,-



02

Skyline 3E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 3-teilig

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge. Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm. Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,55	4,40	11,15	86	1,20	3 × 15	45,0	40446	1.729,-
12,55	5,25	13,10	86	1,20	3 × 18	53,0	40447	1.955,-
14,20	5,80	14,70	98	-	3 × 20	68,0	40448	2.473,-
15,90	6,40	16,35	98	-	3 × 22	74,0	40449	3.003,-



ZAP Teleneo S, Gebördelte Teleskop-Plattformleiter



Teleskopierbare Plattformleiter mit praktischen Ablageflächen. Höhenverstellbar durch beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe. Platzsparender Transport durch zusammenklappbare Handläufe und hochschwenkbare Schutzgeländer. Zusätzliche Abstellfläche auf Kniehöhe für Gewichte bis 25 kg.

Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 400 × 500 mm
- Material Plattform: verleimte Sperrholzplatte
- Ablageschale: Kunststoff
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7



Hochklappbares Schutzgeländer



Höhenverstellung durch beidseitig ergonomische Griffe



Platzsparend zusammenklappbar



Großzügige, stabile Ablageschale

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Aus- leger eingefahren L x B m	Maße, zusammen- geklappt	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	3,80	2,80	2,32 × 0,67	0,75 × 0,42	7	30,0	41661	1.118,-
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,30	2,87 × 0,67	0,75 × 0,42	9	35,0	41662	1.251,-

ZAP Safemaster S, Gebördelte Stufen-Plattformleiter

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung. Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe. Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.

Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Geländerhöhe: 1000 mm
- Plattformgröße: 400 × 400 mm
- Material Plattform: Aluminium Riffelblech
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Starre Verbindung
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



02



3-seitiges Geländer mit großer Ablage

Platzsparend zusammenklappbar

Plattformhöhe m	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,53	1,87	2,53	1,53	0,59	2	10,6	41672	513,-
0,79	2,15	2,79	1,79	0,62	3	11,8	41681	541,-
1,06	2,43	3,06	2,06	0,65	4	13,0	41674	570,-
1,32	2,71	3,32	2,32	0,68	5	14,4	41675	598,-
1,58	2,99	3,58	2,58	0,71	6	16,1	41676	632,-
1,85	3,27	3,85	2,85	0,74	7	17,4	41677	679,-
2,11	3,55	4,11	3,11	0,77	8	19,1	41678	720,-
2,34	3,83	4,34	3,34	0,80	9	20,4	41679	755,-

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
ZAP Rollen-Satz		41671	69,50
ZAP-Auslegersatz, Gr. 1	41674, 41675	41667	113,-
ZAP Auslegersatz, Gr. 2	41676, 41677	41668	123,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 3	41678, 41679	41669	154,-
Schutzbügel		41649	122,-



ZAP Neo S, Genietete Stufen-Plattformleiter



Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform. Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport. Eloxierte Handläufe.

Technische Details

■ Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
■ Beschichtung:	eloxiert
■ Geländerhöhe:	1,00 m
■ Plattformgröße:	400 x 400 mm
■ Material Plattform:	Aluminium Riffelblech
■ Spreizsicherung:	Starre Verbindung
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional



Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äuße- re Breite m	Holmhöhe Steig-/Stütz- teil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440	321,-
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441	345,-
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442	378,-
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443	414,-
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444	436,-
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445	454,-



Teleskop Kombineiter



Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum. Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand. Original TELESTEPS mit bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus.

Technische Details

■ Beschichtung:	eloxiert
■ Sprossen-/Stufentiefe:	90 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	300 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131-6



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,30	0,71	3,60	0,69	6 + 2	14,5	41114	556,-
3,00	0,78	4,20	0,77	8 + 2	20,0	41115	714,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	41118	61,-


Saferstep S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise. Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Plattformgröße: 300 × 250 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stütz- teil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	41373	179,-
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	41374	213,-
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	41375	229,-
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	41376	270,-
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	41377	346,-
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	41378	381,-
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	41380	457,-



02

Nova S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung. Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 250 × 250 mm
- Ablageschale: Kunststoff
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	0,61	1,22	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	42453	141,-
1,57	0,83	1,43	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	42454	161,-
1,80	1,05	1,65	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	42455	186,-
2,03	1,26	1,86	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	42456	222,-
2,26	1,48	2,08	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	42457	283,-
2,49	1,70	2,29	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	42458	318,-



Seventec S, Genietete Stufen-Stehleiter



Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl. Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natür
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	genietet
■ Sprossen-/Stufentiefe:	85 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	218 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Plattformgröße:	380 × 260 mm
■ Ablageschale:	Aluminium
■ Spreizsicherung:	Starre Verbindung
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	1,33	2,70	0,45	87 / 87	3	6,0	40333	172,-
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,0	40334	209,-
1,90	1,10	1,76	3,10	0,49	87 / 87	5	8,0	40335	222,-
2,13	1,35	1,97	3,35	0,52	87 / 87	6	9,0	40336	259,-
2,35	1,55	2,19	3,55	0,54	87 / 87	7	10,5	40337	330,-
2,60	1,75	2,41	3,75	0,56	87 / 87	8	13,0	40338	363,-
3,05	2,20	2,82	4,20	0,61	87 / 87	10	14,0	40340	433,-



Scana S, Genietete Stufen-Stehleiter



Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale. Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	eloxiert
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	genietet
■ Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	216 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Plattformgröße:	250 × 250 mm
■ Ablageschale:	Kunststoff
■ Spreizsicherung:	Gurtband
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,36	0,59	1,20	2,60	0,41	40 / 40	3	3,0	44153	86,50
1,59	0,81	1,42	2,80	0,43	40 / 40	4	3,6	44154	97,50
1,82	1,03	1,64	3,00	0,46	40 / 40	5	4,2	44155	119,-
2,05	1,24	1,85	3,25	0,48	40 / 40	6	4,9	44156	149,-
2,29	1,47	2,08	3,50	0,51	40 / 40	7	5,7	44157	172,-
2,52	1,70	2,31	3,70	0,53	40 / 40	8	7,1	44158	208,-




Saferstep B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	eloxiert
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	Safer Step
■ Spreizsicherung:	Gurtband
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	41303	161,-
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	41304	204,-
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	41305	241,-
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	41306	295,-
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	41307	340,-
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	41308	408,-
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	41310	495,-
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	41312	580,-
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	41314	720,-
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	41316	859,-



02

Nova B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe. Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	216 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Spreizsicherung:	Gurtband
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 × 3	5,8	42463	144,-
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 × 4	8,1	42464	178,-
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 × 5	10,2	42465	212,-
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 × 6	12,4	42466	247,-
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 × 7	14,6	42467	289,-
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 × 8	16,9	42468	319,-
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 × 10	21,5	42470	360,-



Seventec B, Genietete Stufen-Stehleiter



Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Starre Verbindung
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	40353	155,-
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	40354	193,-
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	40355	226,-
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	40356	283,-
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	40357	317,-
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	40358	388,-
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	40360	415,-



Scana B, Genietete Stufen-Stehleiter



Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	44203	97,50
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	44204	130,-
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	44205	161,-
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	44206	203,-
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	44207	241,-

Cresta B, Holz-Sprossen-Stehleiter

Die solide Basisleiter für Maler. Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Sprossen aus Buchenholz.

Technische Details

■ Material:	Holz
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	verleimt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	21 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
■ Spreizsicherung:	Gurtband
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,24	1,19	2,55	0,48	65	2 × 4	7,0	40104	104,-
1,52	1,45	2,80	0,51	65	2 × 5	9,0	40105	125,-
1,80	1,72	3,10	0,54	65	2 × 6	11,0	40106	139,-
2,08	1,98	3,35	0,57	65	2 × 7	13,0	40107	158,-
2,36	2,27	3,65	0,60	65	2 × 8	15,0	40108	179,-
2,92	2,74	4,20	0,66	65	2 × 10	18,0	40110	222,-

Coni B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	30 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Spreizsicherung:	Gurtband
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	40274	162,-
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	40275	204,-
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	40311	246,-
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	40277	276,-
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	40312	312,-
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	40313	394,-
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	40314	491,-
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	40315	584,-
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	40316	703,-
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	40320	828,-
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	40317	1.002,-



Multitec M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig



Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest. Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest. Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 350 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN131-4



Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Arbeitsbühne m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,85	3,62	0,99	4,45	0,75	1,02 × 0,75 × 0,26	59	4 × 3	16,2	42377	350,-
2,13	4,19	0,99	5,00	0,80	1,22 × 0,80 × 0,26	59	2 × 3 + 2 × 4	19,0	42378	391,-
2,41	4,74	-	5,50	0,90	1,30 × 0,90 × 0,26	59	4 × 4	15,5	42384	371,-
2,41	4,74	0,99	5,50	0,90	1,50 × 0,90 × 0,26	61	2 × 3 + 2 × 5	22,2	42379	438,-

Combimaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	42566	204,-
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	42568	285,-
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	42570	340,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	73	2 × 12	15,3	42572	434,-
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	85	2 × 14	18,1	42574	532,-
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	98	2 × 16	22,0	42576	627,-



02

Combimaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	44868	239,-
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	44870	283,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	44872	357,-
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	44874	439,-



Skymaster Plus X, Gebördelte Mehrweckleiter, 3-teilig



Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand. Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung. Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport. Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 x 8). Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Kopffahrwerk



Starre Verbindung



ZARGES Qualitätsbördelung



Ergonomischer Transport durch Rolle

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,15	3,00	1,90	4,90	0,80	68	3 x 6	13,9	41526	526,-
5,80	4,10	2,45	6,55	1,00	73	3 x 8	18,6	41521	608,-
6,90	4,95	3,00	7,65	1,10	85	3 x 10	24,4	41522	778,-
8,60	6,10	3,55	9,25	1,20	98	3 x 12	30,2	41523	897,-
9,70	6,95	4,15	10,35	1,20	98	3 x 14	38,5	41524	1.083,-

Skymaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	44837	317,-
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	44838	357,-
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	44839	405,-
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	44840	480,-
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	44841	519,-
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	44842	618,-
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	44844	731,-

Variotec V, Gebördelte Teleskop-Mehrweckleiter, 4-teilig



Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung. Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar. Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN131-4



In Anlegeleiter-Stellung



Ausleger zur Standverbreiterung

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,17	2,20	4,95	3,40	1,30 × 0,64 × 0,21	60	4 × 4	15,0	42437	496,-
5,29	2,70	6,05	3,90	1,58 × 0,71 × 0,21	60	4 × 5	18,0	42438	585,-
6,40	3,09	7,10	4,40	1,86 × 0,78 × 0,21	60	4 × 6	22,0	42439	687,-



Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holmverlängerung	41133	75,-

AFA P, Maschinentritt

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche. Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	geschweißt
■ Sprossen-/Stufentiefe:	200 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	200 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Plattformgröße:	577 × 350 mm
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 14183

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Platt- form	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,20	2,20	0,40 × 0,60	1	3,0	40031	119,-
0,40	2,40	0,64 × 0,67	2	5,5	40032	220,-
0,60	2,60	0,87 × 0,69	3	7,8	40033	308,-
0,80	2,80	1,10 × 0,71	4	10,1	40034	397,-
0,99	3,00	1,35 × 0,73	5	13,5	40035	517,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	40036	223,-
Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	40037	98,50
Handlauf	40038	84,-



02

Seventec BP, Genietetes Arbeitspodest

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	genietet
■ Sprossen-/Stufentiefe:	85 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	218 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Plattformgröße:	600 × 300 mm
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 14183



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,7	40372	166,-
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,9	40373	217,-
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,3	40374	276,-



Workmaster P, Arbeitsplattform



NEU

02



Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich. Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13. Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung. Zwei Arbeitsplattformen können zu einer großen Plattform verbunden werden.

Technische Details

- Material: Aluminium / Stahl, pulverbeschichtet
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Plattformgröße: 420 x 1200 mm
- Belastung: 150,0 kg



Erhältlich ab Oktober

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Maße, zusammengeklappt m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,50	2,50	1,47 x 0,52	1,20 x 0,52 x 0,27	13,5	42329	220,-

Workstand P, Arbeitspodest

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfaches Handling. Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit. Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform. Verkauf nur in Verpackungseinheiten á 4 Stück.

Technische Details

■ Material:	Kunststoff / Stahl
■ Beschichtung:	pulverbeschichtet
■ Plattformgröße:	400 × 300 mm
■ Belastung:	150,0 kg



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	2,40	0,62 × 0,52	5,0	40429	61,50

Plazastep P, Sicherheitstreppe

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders kompakt zusammenklappbar. Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand. Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht. Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Technische Details

■ Material:	Aluminium
■ Beschichtung:	natur
■ Sprossen-/Stufentiefe:	205 mm
■ Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	220 mm
■ Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
■ Plattformgröße:	360 × 205 mm
■ Ablageschale:	Kunststoff
■ Belastung:	150,0 kg
■ Norm:	EN 14183



Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits- bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,44	2,45	0,55	nein	68	2	4,7	41490	205,-
0,66	2,65	0,57	nein	68	3	7,0	41491	270,-
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	41493	322,-
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	41494	391,-
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	41495	455,-

Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung. Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen. Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche. Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.

Technische Details


- Material: Aluminium
- Beschichtung: pulverbeschichtet
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg



Verfügbare Dachleitervarianten



Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in verschiedenen Farben



Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden

Leiterlänge m	Leiterbreite mm	Sprossen- anzahl	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Aluminium, natur Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,00	340	7	110	2,4	40395	98,-
2,80	340	10	110	4,0	40396	140,-
4,20	340	15	110	6,8	41237	199,-

Kupferbraun Bestell-Nr.	Ziegelrot Bestell-Nr.	Braun Bestell-Nr.	Anthrazitgrau Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40397	41391	41392	41395	169,-
40398	41393	41394	41396	215,-
40399	41235	41236	41397	339,-

Zubehör

Sicherheitsdachhaken für Pfannen- und Falzziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	40969	13,50
Kupferbraun	40490	17,50
Ziegelrot	40970	17,50
Braun	40967	17,50
Anthrazitgrau	41399	17,50

Sicherheitsdachhaken für Biberschwanzziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	41386	13,50
Kupferbraun	40492	17,50
Ziegelrot	41387	17,50
Braun	41388	17,50
Anthrazitgrau	41389	17,50

Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517

Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt. Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel



Dachhaken für Biberziegel

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen.
Kleinsten Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,3	41695	16,50

Dachleitern-Sicherungshaken

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,0	40980	64,50

Fahrbarer Firsthaken

Stahlbügel, verzinkt, mit 2 Laufrollen. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken. Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40999	70,50

Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach. Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne. Einsatz bis 85 mm Holm möglich (1 Satz = 2 Stück).





Holmverlängerung

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen. Verstellbereich maximal 375 mm. Passend für Leitern mit Holmhöhe 48-73 mm.

für Rechteckrohr-holm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
48 / 73	40922	56,-



Holmverlängerung für Quertraversen

Für Leitern mit Querrohr. Stufenlos verstellbar, maximal 375 mm. Einfache Montage an Quertraversen.

für Rechteckrohr-holm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58	41987	66,50
73	41989	66,50



Quertraverse für nachträglichen Aufbau

Anbau an konischen Leitern möglich. Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

für Rechteckrohr-holm mm	Holm-außenmaß mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 - 85	58 × 25	1000	40251	87,50
42 - 98	58 × 25	1200	299848	92,50



Ausstiegsholm, klemmbar

Passend für Leitern mit Holmhöhe 73 mm. Zum Einschieben für platzsparenden Transport.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40213	110,-



Einhängehaken

Nachträgliche Montage an alle Anlegeleitern mit Vierkantbördelung möglich. Einfacher Klemmmechanismus für schnelle Montage. Passend zu Holmhöhen 58-85 mm. 1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

Auflegehaken für Führungsschiene mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
36	40058	46,50
50	40059	49,50



Werkzeug-Einhängebox

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40920	15,50

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	55,50

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40939	43,50

Erdspitzen

Auch für Traversen geeignet.
Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe
50 - 114 x 25 mm.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links).



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40450	48,-

Einhängeplattform

Für bequemen und sicheren Stand.
Verwendbar bei Vierkant-Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von
280 mm. Plattform 275 x 260 mm.



für Rechteckrohr- holm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
56 - 85	40231	55,-
98 - 114	40371	55,-

Wandabstützung

Schutz von unerwünschten Abdrücken
an Wänden oder bei Fassaden mit
Außenisolierung.
Größere Anlegefläche mit wandscho-
nendem Schaumstoff.
Leichte Montage durch Sicherung mit-
tels Klettverschluss.
1 Satz = 2 Stück.





Gerüstbock

80 cm breite Auflage, seitliche Ab-
rutschsicherung.
Platzsparend klappbar.
Alle vier Füße von 60 cm bis 90 cm
einzeln höhenverstellbar.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42132	90,-



Aluminium-Auszugsdiel

Breite ca. 0,30 m.
Ausziehbar von 2,00 bis 3,50 m.
Einsetzbar bis 1,00 m Standhöhe.

Länge, ausge- fahren m	Länge, einge- fahren m	Breite m	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,50	2,00	0,29	18,0	42302	453,-



Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrau-
ben. Ohne Schloss.(1 Satz = 2 Stück).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40998	35,-



Reflektierender Aufkleber

Erhöht die Sichtbarkeit durch Ref-
lektion bei schlechter Witterung oder
Dunkelheit.
Kann nachträglich an der Leiter an-
gebracht werden.
1 Satz = 2 Stück.

Ausfüh- rung	Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Gebürdete Leitern	500	52	40156	8,50
Seventec Arbeits- podeste	230	52	40158	3,50
Seventec Leitern	500	52	40159	8,50



Zurrband

Länge 2,60 m. Zur Sicherung der Leiter
beim Einsatz und Transport.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40960	7,-

Hinweis Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50 × 20	827000	8,50
50 × 25	824347	9,50
58 × 25	824350	9,50
60 × 25	829687	9,50
62 × 25	824486	9,50
68 × 25	824302	9,50
73 × 25	824352	9,50
85 × 25	824353	10,-
98 × 25	824354	11,50
114 × 25	824355	12,50

Innenschuh

Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.



Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
30	800358	6,-

Innenschuh

Für AFA P, Bestell-Nr. 40031–40035.



Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
links	800325	11,-
rechts	800326	11,-

Außenschuh

Für Bestell-Nr. 41130–41131, 41194–41196 und 42394–42395.



Abb. rechts



Abb. links

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
33 × 22	824437	9,50
42 × 25	824424	9,50
48 × 25	824438	9,50
58 × 25	824439	9,50

Außenschuh

Für Stufenleitern aus Aluminium.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
33 × 20	800268	5,-
40 × 20	800266	5,-

Außenschuh

Für Haushaltsleitern. Favorit und Z 200.





Abb. rechts



Abb. links

Außenschuh

Für Seventec Stufenleitern.

Holmaußenmaß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
87 × 18	links	800288	9,-
87 × 18	rechts	800289	9,-



Außenschuh

Für Quertraversen.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	824242	10,-
73 × 25	824243	11,-



Endkappe

Für oberes Leiterende bei Sprossen-
Leitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
33 × 22	824017	5,50
48 × 25	824150	6,-
50 × 20	800359	5,-
50 × 25	824160	6,-
58 × 25	824152	6,-
60 × 25	800169	5,50
62 × 25	824165	6,-
68 × 25	824162	6,-
73 × 25	824153	6,-



Sprossenkappe

Für Bestell-Nr. 41130–41131, 41194–
41196 und 42394–42395.



Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
mit Schlitz	schwarz	800323	4,50
ohne Schlitz	schwarz	800322	4,50



Ablageschale

für Stufen-Stehleitern mit Sicherheits-
brücke, genietete Stufe.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 × 25	824131	24,-
48 × 25	824133	24,-

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40 × 20	800311	18,-

Ablageschale

zu Haushaltsleitern Z 200.



Holm- außenmaß mm	Bohrungs- abstand mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	325	745	823871	71,-
58 × 25	325	890	800543	71,-
58 × 25	395	745	823872	71,-
58 × 25	395	790	800544	71,-
58 × 25	395	900	800545	71,-
58 × 25	395	1085	800546	71,-
58 × 25	465	745	823879	71,-
73 × 25	325	890	800547	71,-
73 × 25	325	1085	800548	71,-
73 × 25	395	890	823877	71,-
73 × 25	395	1200	800542	71,-
73 × 25	465	1000	823475	71,-
73 × 25	465	1200	823981	71,-

QuertraverseBefestigung durch Schraube M8.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Holm- außenmaß mm	Bohrungs- abstand mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
55 × 20	325 / 395 / 465	700	800307	55,-
55 × 20	395 / 465	890	800491	55,-
67 × 20	395 / 465	800	800304	55,-
67 × 20	395 / 465	900	800305	55,-
67 × 20	395 / 465	1090	800492	55,-
58 × 25	325 / 395 / 465	690	800552	71,-
58 × 25	325 / 395 / 465	990	800551	71,-
73 × 25	325 / 395 / 465	990	800549	71,-
73 × 25	325 / 395 / 465	1200	800550	71,-

QuertraverseBefestigung durch Schraube M6.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800324	24,-

Höhenverstellerzu 41130 – 41131, 41194 – 41196 und
42394 – 42395. Inkl. Sprossenkappe.


Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800352	5,-

Führungsstück

zu Mehrzweckleitern Z 300/Z 200.



Wartungstreppen und Arbeitsbühnen – angepasst an Ihre Anforderungen.




Verschiedene Beläge

Wahlweise rutschsicher
nach Rutschhemmungsklasse
R10, R12 oder R13.



Abnehmbare Geländer

Schnell und einfach per
Klemmhebel zu lösen.



Verschiedene Breiten

Wählbare Breiten von 600,
800 oder 1.000 mm.



Fahrbar oder ortsfest

Wählen Sie selbst, ob Ihr
Produkt mit Rollen oder
ortsfesten Bodenkonsolen
ausgestattet sein soll.



Ergonomische Zentralbremse

ERGO-Stopp für komfortables
Bremsen dank Fußpedal.

Angewandte Normen

- ISO DIN EN 14122
- EN 131-7
- DIN EN 1090 (nur für ortsfest)
- TÜV-geprüft

Creaxess Treppen und Plattformen – die nächste Generation eines bewährten Systems.



Ob Treppen, Überstiege, Podeste oder Plattformen – unsere individuellen ZARGES Creaxess Lösungen der nächsten Generation passen sich immer optimal Ihren Anforderungen an.

Ihre Vorteile:

- Einfach geplant und konfiguriert.
- Schnell geliefert und montiert.
- Sicherer Einbau durch hohen Vormontagegrad.



Alle unsere Lösungen sind TÜV-geprüft und nach angewandten Industrienormen (z. B. DIN EN ISO 14122) konzipiert.



 **ZARGES – jetzt online konfigurieren:**
www.creaxess.com

Planungssystem für Steigleitern – einfach, schnell und rund um die Uhr verfügbar.



02



ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.zarges.de/steigleitern

Das neue ZARGES Planungssystem vereinfacht die Konfiguration Ihrer Steigleiter-Anlage in Anlehnung an alle relevanten Normen.

Kein spezielles Produkt-Know-how nötig: Lassen Sie sich führen!

Das System leitet Sie und fragt alle relevanten Bereiche, wie zum Beispiel Einsatzgebiet, Grundmaße, Material, Anordnung von Podesten etc., ab. Nach wenigen Schritten erhalten Sie Ihr Angebot inklusive Zeichnung – so einfach.

Ihre Vorteile:

- Normgerechte Online-Konfiguration mit Echtzeit-3-D-Visualisierung.
- Sofortangebot inklusive 2-D-Zeichnung mit allen wichtigen Abmessungen.
- 3-D-Modellzeichnungen zur Übernahme in Ihre Pläne (nach ZARGES Freigabe).
- Download von Statikberechnung, Aufmaß- und Kontrollblatt, Produktbildern, Präsentationen u. v. m.
- Ausschreibungstexte für Planer und Architekten.

Schachttechnik – Qualität mit Tiefgang.



02

ZARGES Schachttechnik-Produkte bieten für den Tiefbau und die Umwelttechnik ein Qualitätsprogramm hochwertiger Produkte – speziell entwickelt für die hohen Anforderungen in diesem Bereich.

Damit steht Ihnen eine zuverlässige Lösung für Kläranlagen, Schachtbauwerke, Entwässerungsschächte, Mülldeponien und ähnliche Anlagen zur Verfügung.

Das Komplettsystem umfasst folgende Produkte und erfüllt aktuelle Normen:

- Schachtleitern in drei Materialien nach DIN EN 14 369: Stahl, feuerverzinkt, Edelstahl und GFK sowie zwei Breiten (300 mm und 400 mm).
- Wandhalter (starr oder verstellbar).
- Einstieghilfen (transportabel oder ortsfest) nach DIN 19 572.
- Schachtabdeckungen nach EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Brunnenabdeckungen nach EN 124 in Verbindung mit DIN 1239.
- Steigschutzsystem nach EN 353-1.

Höchste Qualität für jeden Einsatzbereich. Das Material Stahl ist das günstigste der drei Materialien, es ist jedoch nicht bei aggressiven Stoffen einsetzbar. GFK wird vorwiegend im Bereich Elektronik eingesetzt und besitzt eine gewisse Beständigkeit gegen Korrosion, Säure und Wasser. Edelstahl wird immer im Trinkwasserbereich, wie z. B. in Klärwerken, eingesetzt.



Wir sind für Sie da:

Schachttechnik-Hotline: **+49 881 687-104**
www.zarges.de oder per E-Mail unter
schachttechnik@zarges.de



Fahrgerüste

03

Klappgerüst

58-61

03

PaxTower S-PLUS 1T



Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand. Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 0,72 m
- Holmdurchmesser: 45 mm
- Sprossendurchmesser: 45 mm
- Klauenart: automatisch
- Türengängig: Ja
- Rollen spindelbar: Nein
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004-1

Plattformgrößen:



03




	Basispaket/ Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
Arbeitshöhe m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Gerüsthöhe m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Plattformgröße 0,60 m × 1,80 m						
Gewicht kg	29,1/38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Bestell-Nr.	53510*/53521	53522	53523	53524	53525	53526
Preis ohne MwSt. €	545,-*/775,-	1.724,-	1.859,-	2.522,-	2.657,-	3.320,-

* Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004: 2020 (gültig ab Nov. 2020) für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Paket „EN 1004 Ergänzungspaket“ (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ballastierung	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle					
Einsatz Innenbereich	42792	1	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		1	0	0	0	1	3

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

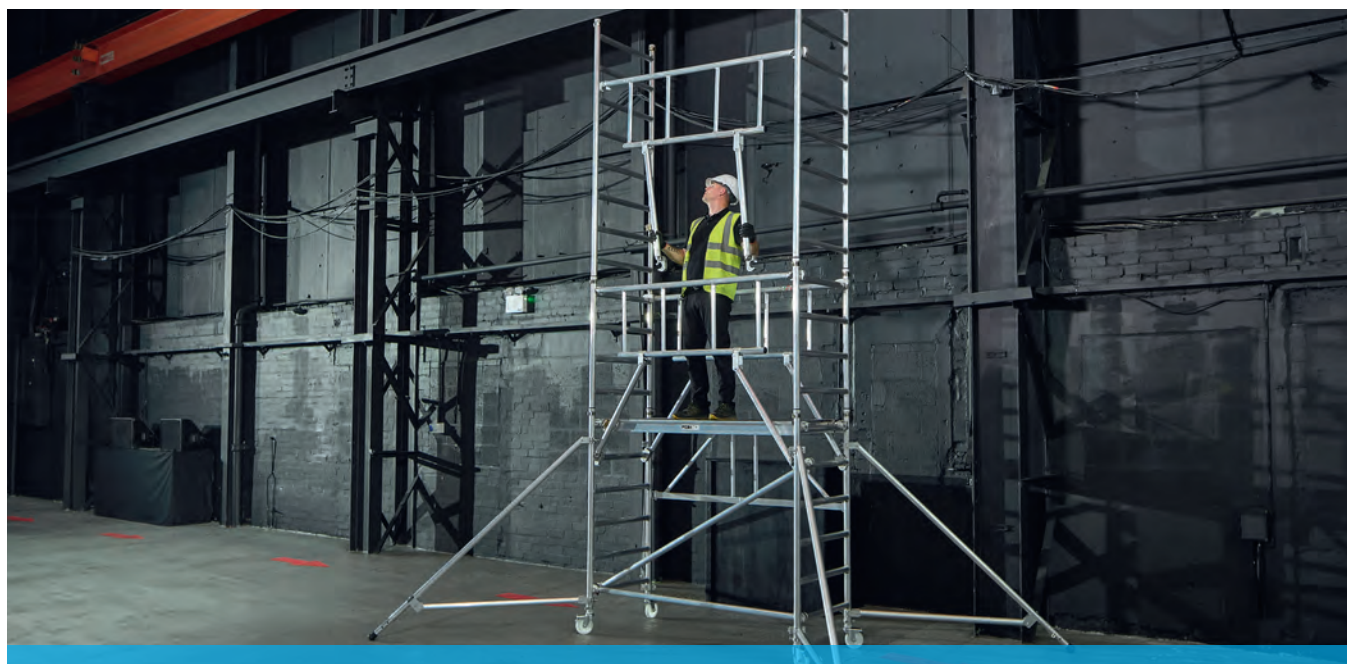

Pakete für PaxTower S-PLUS 1T



Pakete S-PLUS 1T	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
Bestell-Nr.			53521	53522	53523	53524	53525	53526
 Basispaket	53510	545,-	1	1	1	1	1	1
 EN 1004 Ergänzungspaket	53550	230,-	1	-	-	-	-	-
 Ausleger-Paket	53551	436,-	-	1	1	1	1	1
 Bordbrett-Paket	53552	114,-	-	1	1	1	1	1
 1-m-Aufsteckpaket S-PLUS	53558	629,-	-	1	1	1	1	1
 2-m-Aufsteckrahmen S-PLUS	53559	798,-	-	-	-	1	1	2
 2m Aufsteckrahmen	42782	135,-	-	-	1	-	1	-
Preis ohne MwSt. €			775,-	1.724,-	1.859,-	2.522,-	2.657,-	3.320,-

03

PaxTower – Einzelteile und Zubehör

Lenkrolle

Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit klemmbarem Kunststoffzapfen und Feststellbremse. Liefergröße: 1 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,3	42790	39,-

Ballastgewicht (Quader)

Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Auslegern. Farbe: Gelb.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	42792	49,-

Rollenadapter

Adapter zum Verschrauben an Lenkrolle (Bestell-Nr. 42790), zur Höhenverstellung. Verstellbereich: 6,5 cm. Liefergröße: 1 VE = 4 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,2	42794	119,-

PaxTower 1T



Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkannten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 0,72 m
- Holmdurchmesser: 45 mm
- Sprossendurchmesser: 45 mm
- Klauenart: automatisch
- Türegängig: Ja
- Rollen spindelbar: Nein
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004-1

Plattformgrößen:



	Basispaket/ Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
Arbeitshöhe m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Gerüsthöhe m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Plattformgröße 0,60 m × 1,80 m


Gewicht kg	29,1/38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Bestell-Nr.	53510*/53511	53512	53513	53514	53515	53516
Preis ohne MwSt. €	545,-*/775,-	1.626,-	1.824,-	2.212,-	2.650,-	3.038,-

*Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004: 2020 (gültig ab Nov. 2020) für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Paket „EN 1004 Ergänzungspaket“ (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ballastierung	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle					
Einsatz Innenbereich	42792	1	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		1	0	0	0	1	3

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

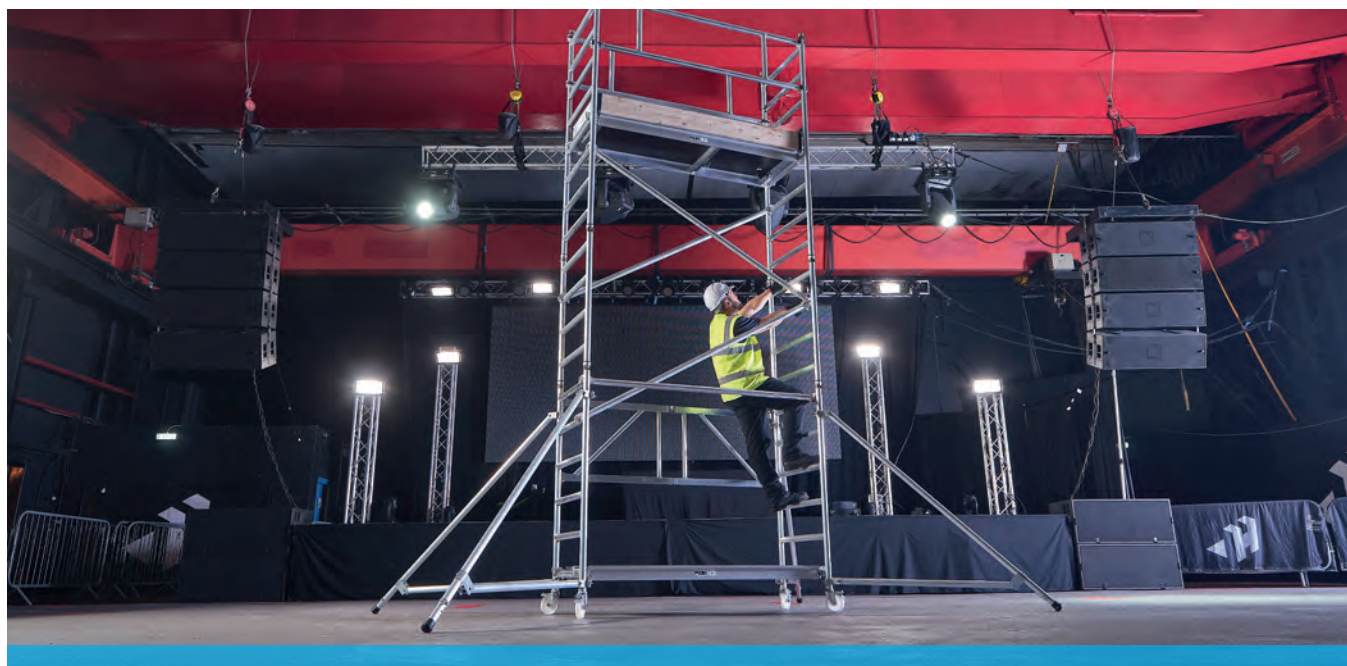

Pakete für PaxTower 1T



Pakete 1T	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
Bestell-Nr.			53511	53512	53513	53514	53515	53516
 Basispaket	53510	545,-	1	1	1	1	1	1
 EN 1004 Ergänzungspaket	53550	230,-	1	-	-	-	-	-
 Ausleger-Paket	53551	436,-	-	1	1	1	1	1
 Bordbrett-Paket	53552	114,-	-	1	1	1	1	1
 1-m-Aufstockpaket 1T	53553	531,-	-	1	1	1	1	1
 2-m-Aufstockpaket 1T	53554	586,-	-	-	-	1	1	2
 Ergänzung 2-m-Rahmen 1T	53555	198,-	-	-	1	-	1	-
 Geländerpaket 1T	53556	240,-	-	-	-	-	1	1
Preis ohne MwSt. €			775,-	1.626,-	1.824,-	2.212,-	2.650,-	3.038,-

03

PaxTower – Einzelteile und Zubehör

Lenkrolle

Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit klemmbarem Kunststoffzapfen und Feststellbremse. Liefergröße: 1 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,3	42790	39,-

Ballastgewicht (Quader)

Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Auslegern. Farbe: Gelb.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	42792	49,-

Rollenadapter

Adapter zum Verschrauben an Lenkrolle (Bestell-Nr. 42790), zur Höhenverstellung. Verstellbereich: 6,5 cm. Liefergröße: 1 VE = 4 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,2	42794	119,-

Hinweis: Erfragen Sie bitte bei Bedarf die Lieferzeiten und Preise weiterer Einzel- oder Ersatzteile



Service und Informationen

Produktvorteile	64–69
Services	70–71
Händlerunterstützung	72
Suchregister	73
Garantiebedingungen	74

Eurobox – die Kiste mit den blauen Ecken.

- 1 Schutz vor Staub und Nässe**
durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung.
- 2 Individualisierung und Zubehör**
Wählen Sie Ihre passende Innenausstattung und Zubehör.
- 3 Sicheres Stapeln**
durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- 4 Sichere Deckelfixierung**
durch zwei langlebige Deckelgurtbänder.
- 5 Stabilität**
durch Ecksicken zur Aussteifung und Vollnietverbindungen.
- 6 Sicherheit**
Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl.
- 7 Sicherheit bei höchsten Belastungen**
durch Hochleistungs-Abbrennstumpfschweißverfahren und hochfesten Formschluss.
- 8 Mobilität**
durch optionales Zubehör wie z. B. Clip-on Rollen.
- 9 Komfort**
Bequemes und ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffe.
- 10 Langlebigkeit**
durch Edelstahlscharniere im Blechmantel und Deckelvollprofil, vernietet.



Optionales Sicherheitszubehör



Verschluss mit Steckschloss



Verschluss mit Aufspring-sicherungs-feder und Steck-schloss



Verschluss mit Aufspring-sicherungs-feder



Verschluss mit Clip und Bügelschloss

Mehrzweckleitern – jeder Situation gewachsen.




Einfache Höhenverstellung
mittels Haken und Abhebesicherung.



Optimale Anbindung
durch holmumfassende Führungsbeschläge.



Optimale Stabilität
durch starre Verbindungen.




Sicherer Stand
durch breite Quertraverse.



Rutsicherer Stand
durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.

Information

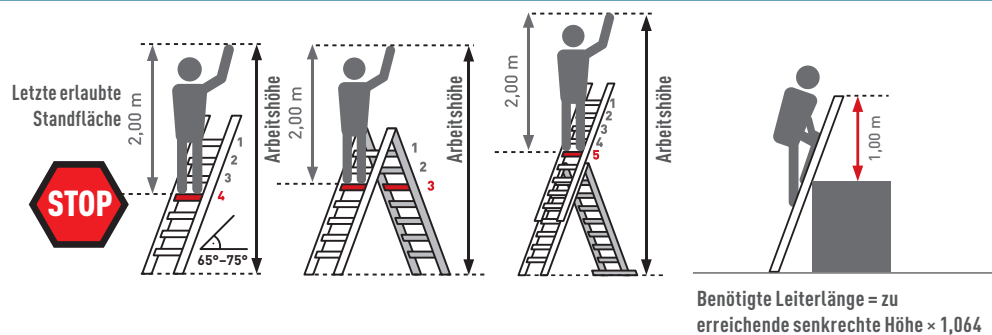


Stehleitern – hoher Arbeitskomfort für längere Arbeiten.



**Problemloser
Transport und Lagerung**
durch klappbare
Handläufe.



Schnelle Betätigung
durch einhändige
Knopfbedienung.



Bequemer Stand
durch große Arbeits-
plattform und Fußleiste.




Komfortabler Auf- und Abstieg
durch 80 mm tiefe Stufen.



Robust
durch verstärktes
Stützteil.



Information




PaxTower – Schnell aufbauen. Robust stehen. Sicher arbeiten.

Wer auf Gerüsten in der Höhe arbeitet, benötigt sicheren Stand, guten Halt und ebenso einfaches wie flexibles Handling. Das neue Klappgerüst PaxTower überzeugt neben einer Arbeitshöhe von bis zu 7,65 m mit drei besonderen Features: Leichtlauf-Aufsteckführungen aus Hartkunststoff für einfaches Aufeinanderstecken von Aufsteckrahmen, ein Klappmechanismus mit Einhandbedienung und ein einfach zu handelndes Bordbrett.



Information




- Max. gemäß EN 1004-1.
- Erfüllt EN 1004-1, TRBS 2121-1.

Vorteile:

1

Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:


kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.

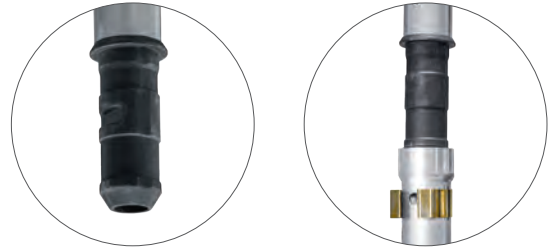

2

Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf:


Feststellen und Lösen mit nur einem Klick.

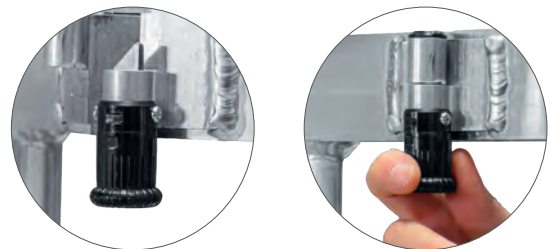

3

Patentierte Bordbrett-Einheit:

schnell platziert, schnell fixiert.

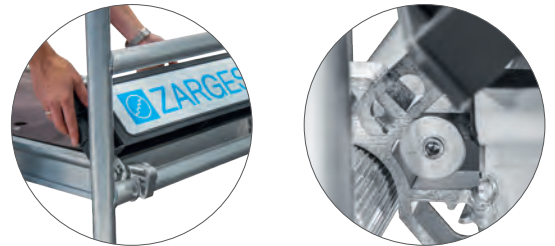

Auf Plastikverpackung verzichten, verantwortungsvoll handeln

ZARGES PaxTower werden nur bebändert und **ohne Plastikverpackung** geliefert. Damit setzt ZARGES bereits heute Forderungen des **EU-Kreislaufwirtschaftspakets** um. Ein weiterer Schritt von ZARGES, um bei der Produktentwicklung und Produktion auf nachhaltiges Wirtschaften durch **ressourcenschonende Prozesse** und **langlebige Produkte** zu achten.



Bester Service. Höchste Zufriedenheit.



Beste Logistik. Kurze Wege.

- Express-Lieferung.
- Sonder- und Spezialversand.
- Bestands-Check.
- Versandhinweis.
- Order Tracking.



Beste digitale Services. Effiziente Prozesse.

- Informative und nutzerfreundliche Website mit vielen Funktionen.
- Praktische Online-Konfiguratoren.
- ZARGES Kundenportal „myZARGES B2B“ – einfacher Online Einkauf für Gewerbe.
- Bereitstellung digitaler Daten für Webshops und Kataloge.
- Digitaler Rechnungsversand.
- Effiziente Geschäftsprozesse durch elektronischen Datenaustausch (EDI).
- Lösungen wie nexMart und OXOMI für Ihr erfolgreiches E-Business.



Beste Schulungsangebote. Maximale Sicherheit.

- Sachkundigen-Seminare für Leitern, Tritte & Fahrgerüste – deutschlandweite Hotelseminare oder an Ihrem Wunschort.
- Sachkundigen-Seminare für ortsfeste Leitern.
- Service-Lift-Seminare für Windtürme TBA 6000-5.
- Individuelles E-Learning für Leitern, Tritte & Fahrgerüste.




Beste Beratung. Perfekte Lösungen. Bester Aufbauservice.

- Fachkundige Beratung, telefonisch oder online – persönlich und individuell.
- Auf Wunsch Beratung und Aufmaß bei Ihnen vor Ort durch unseren Außendienst.
- Fachkundiger Aufbau von Wartungstreppen und Arbeitsbühnen, deutschlandweit buchbar. Informationen bei Ihrem Ansprechpartner oder unter www.creaxess.com



Beste Ersatzteilversorgung. Einwandfreier Betrieb.

- Beratung bei Ersatzteilbedarf.
- Umfangreiches Ersatzteilsortiment.
- Langfristige Ersatzteilversorgung.
- Garantieleistungen.
- Leiterprüfungen.

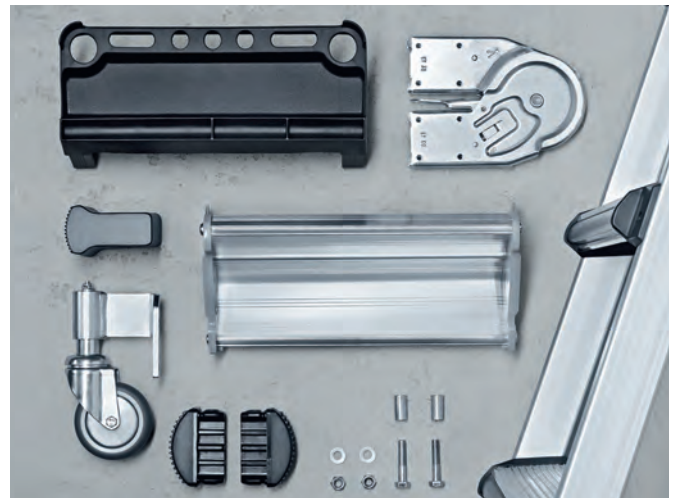

Bestes Informationsmaterial. Kataloge und Zielgruppenbroschüren.

- Informative Kataloge und Broschüren zu wichtigen Themen wie z. B. Sicherheit.
- Verschiedene Zielgruppenbroschüren
 - Industrie- und Anlagenbau
 - Luftfahrt
 - Bahn- und Schienenverkehr
 - Handwerk, z. B. Holzbau, Zimmerer und Dachdecker, Trockenbau, Maler und Verputzer



Mehr Informationen unter www.zarges.de/service



POS-Materialien

ZARGES unterstützt Sie dabei, noch erfolgreicher Geschäfte mit ZARGES Produkten zu machen. Nutzen Sie unsere aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien, um ZARGES Produkte in Ihrem Verkaufsraum, Freigelände oder auf Ihrer Hausmesse zu präsentieren.



Beachflag

Höhe 1,8 m, indoor & outdoor



Ellipsenaufsteller

Höhe 1,6 m, indoor



Paletten-Husse

Für 2 aufeinander gestapelte
Europaletten, indoor



Kundenstopper

Beidseitig bestückbar, wasserdicht



Leiternständer

Mobil 1,0 m (indoor & outdoor), stationär 1,5 m (Indoor),
inkl. zwei bedruckter Seitenpanele und einem Magnetschild

Digitale POS-Unterstützung

ZARGES unterstützt Sie mit
verschiedenen Video-Materialien:

- Image-Videos
- Aufbau-Videos
- YouTube-Videos



Weitere POS-Materialien

- Prospekthalter DIN A4 3-fach
- Logo-Aufkleber
- Deckenhänger
- Fahnen und Spannbänder
- Warnfahnen (für den sicheren Transport nach Verkauf)

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
40031 - 40038	41	40922	46	42453 - 42458	31	823981	51
40058 - 40059	46	40939	47	42463 - 42468	33	824017	50
40104 - 40108	35	40960	48	42470	33	824131	50
40110	35	40967	45	42566	37	824133	50
40156	48	40969 - 40970	45	42568	37	824150	50
40158 - 40159	48	40980	45	42570	37	824152 - 824153	50
40206 - 40210	27	40998	48	42572	37	824160	50
40212	27	40999	45	42574	37	824162	50
40213	46	41114 - 41115	30	42576	37	824165	50
40231	47	41118	30	44153 - 44158	32	824242 - 824243	50
40251	46	41133	40	44203 - 44207	34	824302	49
40274 - 40275	35	41237	44	44808	24	824347	49
40277	35	41303 - 41308	33	44810	24	824350	49
40301	47	41310	33	44812	24	824352 - 824355	49
40311 - 40317	35	41312	33	44814	24	824424	49
40320	35	41314	33	44816	24	824437 - 824439	49
40333 - 40338	32	41316	33	44818	24	824486	49
40340	32	41373 - 41378	31	44819	24	827000	49
40353 - 40358	34	41380	31	44820	26	829687	49
40360	34	41386 - 41389	45	44822	26		
40371 - 40374	47	41395 - 41397	44	44824	26		
40378	25	41399	45	44826	26		
40380	25	41490 - 41491	43	44828	26		
40382	25	41493 - 41495	43	44834	26		
40384	25	41510 - 41518	24	44837 - 44842	39		
40395 - 40396	44	41521 - 41524	38	44844	39		
40400 - 40401	25	41526	38	44851 - 44854	26		
40410	25	41649	29	44868	37		
40429	43	41661 - 41662	28	44870	37		
40446 - 40450	27	41667 - 41669	29	44872	37		
40490	45	41671 - 41672	29	44874	37		
40492	45	41674 - 41679	29	299848	46		
40510 - 40515	14	41681	29	800169	50		
40564 - 40568	13	41695	45	800266	49		
40580	13	41713 - 41722	19	800268	49		
40582 - 40583	15	41726 - 41730	19	800288 - 800289	50		
40624 - 40625	17	41809	11	800304 - 800305	51		
40677 - 40678	13	41810 - 41815	10	800307	51		
40700 - 40706	16	41818 - 41819	10, 11	800311	51		
40707 - 40708	17	41832 - 41833	10	800322 - 800323	50		
40709 - 40711	16	41835	11	800324	51		
40763 - 40766	19	41837	11	800325 - 800326	49		
40810	13	41987	46	800352	51		
40835 - 40837	13	41989	46	800358	49		
40839	13	42132	48	800359	50		
40841 - 40849	13	42302	48	800491 - 800492	51		
40859	13	42329	42	800542 - 800552	51		
40860 - 40863	18	42377 - 42379	36	823475	51		
40875 - 40876	13	42384	36	823871 - 823872	51		
40877	18	42437 - 42439	40	823877	51		
40920	46	42440 - 42445	30	823879	51		

Das gesamte Produktsortiment
finden Sie im ZARGES Hauptkatalog.



Garantiebedingungen der ZARGES GmbH

Stand: Juli 2019

Der Name ZARGES bürgt seit Jahrzehnten für höchste Qualität. Das ZARGES Qualitätssystem wurde im Rahmen eines Zertifizierungsaudits überprüft und entspricht der aktuellen Norm DIN EN ISO 9001:2015. Die ständige Weiterentwicklung unserer Fertigungs- und Qualitätsverfahren ist für uns Verpflichtung gegenüber unseren Kunden.

Garantiezeitraum

10 Jahre für ZARGES Serien-Leitern, -Gerüste und -Kisten sowie Produkte aus unseren Konfiguratoren.

2 Jahre für Medical-Produkte.

Für alle anderen Produkte gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht.

Garantie

Wer von uns oder über einen autorisierten Händler unsere Produkte erwirbt, steht gut da. Denn wir garantieren dem Endkunden, dass unsere Produkte bei Gefahrübergang an den Endkunden frei von Konstruktions-, Verarbeitungs- und Materialfehlern sind.

Diese Garantie gilt europaweit für die vorgenannten ZARGES Produkte. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantieleistungen, Voraussetzungen und Grenzen

Bitte beachten Sie, dass ein Garantiefall nur unter folgenden Voraussetzungen vorliegt.

1. Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber schriftlich geltend zu machen, sobald der Garantiefall erkannt wurde oder hätte erkannt werden können. Sie werden umgehend nach der Erhebung eines Garantieanspruchs über die weitere Vorgehensweise (Rücksendung, Abholung etc.) informiert.

2. Zum Nachweis des Kaufs und der Lieferung müssen Sie Rechnungen oder sonstige Kaufbelege (z. B. Lieferschein) vorlegen.

3. Im Garantiefall werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten das Produkt nachbessern oder gleichwertigen Ersatz liefern.

4. Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Nutzungsausfall oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche, für deren Erfüllung wir gesetzlich zwingend zu haften haben.

5. Nicht unter die Garantie fallen:

- Schäden, die auf natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Behandlung oder Veränderung, insbesondere bauliche Veränderungen, unserer Produkte beruhen, sowie Fehler an Produkten, an denen Ergänzungen oder unsachgemäße Reparaturen vorgenommen wurden.
- Mängel an Produkten, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, bestimmungswidrigem Gebrauch, abnormen Umweltbedingungen, Überlastung, Gewaltanwendung oder mangelnder Wartung und Pflege beruhen.
- geringfügige Abweichungen von der normalen Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
- Schäden, die durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung auftreten.

Untersuchungs- und Transportkosten

Im Garantiefall tragen wir auch die Untersuchungs- und Transportkosten. Liegt kein Garantiefall vor, so haben Sie die Untersuchungs- und Transportkosten zu tragen.



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ZARGES GmbH finden Sie hier:

www.zarges.com/de/agb





ZARGES



www.zarges.de

ZARGES GmbH • Zargesstrasse 7 • D-82362 Weilheim • Tel.: +49 881 687-100 • E-Mail: zarges@zarges.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Fachhändler: